Trépieds Nedo en bois

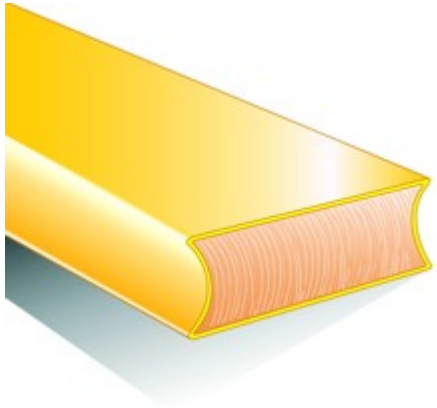

Frêne et pin à fibres droites sont utilisés pour les trépieds en bois Nedo. Les éléments en bois sont protégés durablement contre l'eau et l'humidité par un revêtement en matière plastique haute technologie. Un gonflement des pièces en bois est ainsi exclu.

Grâce au revêtement en matière plastique des jambes, les trépieds en bois Nedo sont plus stables, plus solides et résistants aux intempéries, leur longévité est bien plus élevée que celle des trépieds en bois revêtus d'un vernis conventionnel.

Trépieds de poids moyen en bois

Trépied Réf. 200 100

Particularités	Domaine d'utilisation
▪ Blocage rapide ▪ Jambes plastifiées ▪ Correspond à la norme ISO 12858-2-LF	▪ Niveaux digitaux ▪ Niveaux ▪ Théodolites de chantier ▪ Tachéomètres

Trépied Réf. 200 100

Hauteur utile mini	env. 1,02 m
Hauteur utile maxi	env. 1,65 m
Longueur de transport	env. 1,09 m
Vis de maintien	filet 5/8''
Poids	env. 5,40 kg
Plateau	**plat**, Ø 140 mm

Trépied Réf. 200 133

Particularités	Domaine d'utilisation
▪ Serrage vis papillon ▪ Jambes plastifiées ▪ Bandoulière ▪ Correspond à la norme ISO 12858-2-LF	▪ Niveaux digitaux ▪ Niveaux ▪ Théodolites de chantier ▪ Tachéomètres

Trépied Réf. 200 133

Hauteur utile mini	env. 1,02 m
Hauteur utile maxi	env. 1,67 m
Longueur de transport	env. 1,09 m
Vis de maintien	filet 5/8’’
Poids	env. 5,10 kg
Plateau	**plat**, Ø 140 mm

Trépied Réf. 200 530

Particularités	Pour
▪ Grand plateau rond ▪ Serrage vis papillon ▪ Jambes plastifiées ▪ Plateau de trépied et articulationen aluminium ▪ Coiffe de protection Snap Cap ▪ Bandoulière ▪ Correspond à la norme ISO 12858-2-LF	▪ Niveaux digitaux ▪ Niveaux ▪ Théodolites de chantier ▪ Tachéomètres

Trépied Réf. 200 530

Hauteur utile mini	env. 1,02 m
Hauteur utile maxi	env. 1,67 m
Longueur de transport	env. 1,09 m
Poids	env. 5,80 kg
Vis de maintien	filet 5/8"
Plateau	**plat**, ø 167 mm

Trépieds lourds en bois

Trépied lourd Réf. 200 513

Particularités	Domaine d'utilisation
▪ Grand plateau rond ▪ Blocage rapide ▪ Jambes plasti-fiées ▪ Coiffe de protection Snap Cap ▪ Bandoulière ▪ Correspond à la norme ISO 12858-2-H	▪ Niveaux digitaux ▪ Théodolites de chantier ▪ Tachéomètres ▪ Lasers rotatifs lourds

Trépied Réf. 200 513

Hauteur utile mini	env. 1,02 m
Hauteur utile maxi	env. 1,69 m
Longueur de transport	env. 1,10 m
Vis de maintien	filet 5/8''
Poids	env. 7,60 kg
Plateau	**plat**, Ø 167 mm

Trépied lourd Réf. 200 533

Particularités	Domaine d'utilisation
▪ Grand plateau rond ▪ Serrage vis papillon ▪ Jambes plasti-fiées ▪ Coiffe de protection Snap Cap ▪ Bandoulière ▪ Correspond à la norme ISO 12858-2-H	▪ Niveaux digitaux ▪ Théodolites de chantier ▪ Tachéomètres ▪ Lasers rotatifs lourds

Trépied Réf. 200 533

Hauteur utile mini	env. 1,05 m
Hauteur utile maxi	env. 1,70 m
Longueur de transport	env. 1,12 m
Vis de maintien	filet 5/8''
Poids	env. 7,10 kg

Plateau	**plat**, Ø 167 mm

Trépied lourd Réf. 200 532

Particularités

- Grand plateau rond
- Jambes plastifiées
- Blocage rapide
- Serrage vis papillon
- Coiffe de protection Snap Cap
- Bandoulière
- Correspond à la norme ISO 12858-2-H

Domaine d'utilisation

- Tachéomètres
- Niveaux digitaux
- Théodolites de chantier
- Lasers rotatifs lourds

Trépied Réf. 200 532

Hauteur utile mini	env. 1,05 m
Hauteur utile maxi	env. 1,70 m
Longueur de transport	env. 1,12 m
Vis de maintien	filet 5/8''
Poids	env. 7,10 kg
Plateau	**plat**, Ø 167 mm

Trépied Réf. 200 514

Particularités

- Verrouillage de transport Klick
- Grand plateau rond
- Jambes plastifiées
- Blocage rapide
- Coiffe de protection Snap Cap
- Bandoulière
- Correspond à la norme ISO 12858-2-H

Domaine d'utilisation

- Tachéomètres
- Niveaux digitaux
- Théodolites de chantier
- Lasers rotatifs lourds

Trépied Réf. 200 514

Hauteur utile mini	env. 1,02 m
Hauteur utile maxi	env. 1,69 m
Longueur de transport	env. 1,10 m
Vis de maintien	filet 5/8''

Poids	env. 7,60 kg
Plateau	**plat**, ø 167 mm

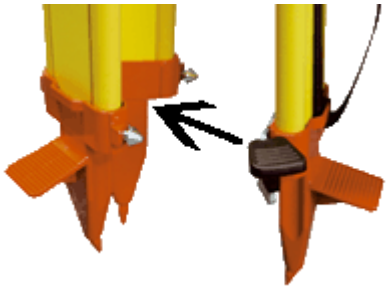

Plus besoin de se pencher ! Courber le dos pour ouvrir ou boucler la sangle de fermeture appartient au passé.
L'innovant verrouillage de transport Klick s'ouvre à l'aide de la pédale ; il se ferme par un simple clic : pratique, fiable et confortable.

Trépied jambes fixes Réf. 200 511

Particularités	Domaine d'utilisation
▪ Grand plateau rond ▪ Jambes fixes plastifiées ▪ Coiffe de protection Snap Cap ▪ Bandoulière ▪	▪ Niveaux digitaux ▪ Théodolites de chantier ▪ Tachéomètres ▪ Lasers rotatifs lourds

Trépied Réf. 200 511

Hauteur utile	env. 1,53 m
Longueur de transport	env. 1,61 m
Vis de maintien	filet 5/8''
Poids	env. 6,70 kg
Plateau	**plat**, Ø 167 mm